

MVL-HV1050M-6MP

1/1.8" 10~50mm 6MP 变焦 FA 镜头


FA 镜头针对机器视觉光源和芯片进行优化设计，分辨率高，成像质量优秀，透过率高，稳定性好。手动变焦，手动光圈，外形紧凑。可满足机器视觉行业应用，是工业相机的理想选择。



功能特性：

- 高分辨率，画面整体清晰度高
- 调焦范围广，覆盖 10 ~ 50 mm
- 低畸变，提高测量精度
- CRA 小，高周边光亮比

外形尺寸：

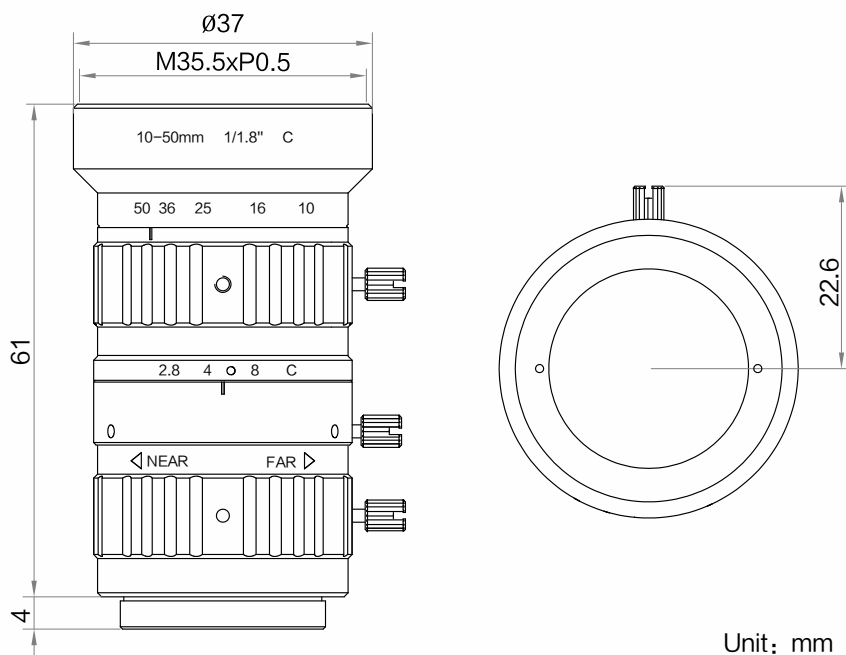

技术参数

| | | |
|-------------|----|--|
| 参数 | 型号 | MVL-HV1050M-6MP |
| | | 可变焦距，手动光圈，六百万像素，FA 镜头 |
| 性能 | | |
| 焦距 | | 10 (W) ~ 50 (T) mm |
| F 数 | | F2.8~C |
| 像面尺寸 | | Φ9 mm(1/1.8") |
| 畸变 | | W: -1.3% T: -0.09% |
| 最近摄距 | | W: 0.1 m T: 0.3 m |
| 视场角 | | W: D (8.96 mm): 44.2°, H (7.37 mm): 36.8°, V (4.92 mm): 24.8° T: D (8.96 mm): 11.1°, H (7.37 mm): 9.3°, V (4.92 mm): 6.2° |
| 结构 | | |
| 光圈控制 | | 手动 |
| 聚焦控制 | | 手动 |
| 变焦控制 | | 手动 |
| 滤镜螺纹 | | M35.5 × 0.5 |
| 接口类型 | | C-Mount |
| 法兰后焦 | | 17.526 mm |
| 外形尺寸 | | Φ37 × 65 mm |
| 重量 | | 125 g |
| 温度 | | -10 ~ 50℃ |
| 一般规范 | | |
| 认证 | | RoHS2.0 |