

## MVL-KF7528M-12MP 1" 75mm 12MP FA 镜头


KF 系列 FA 镜头针对机器视觉光源和芯片进行优化设计，分辨率高，成像质量优秀，透过率高，稳定性好。固定焦距，手动光圈，外形紧凑。可满足机器视觉行业应用，是工业相机的理想选择。



### 功能特性

- 高分辨率，画面清晰度均匀性高
- 低畸变，高周边光亮比
- 最大像面尺寸  $\Phi 16\text{mm}$
- 在不同物距下均保持出色光学特性

### 外形尺寸

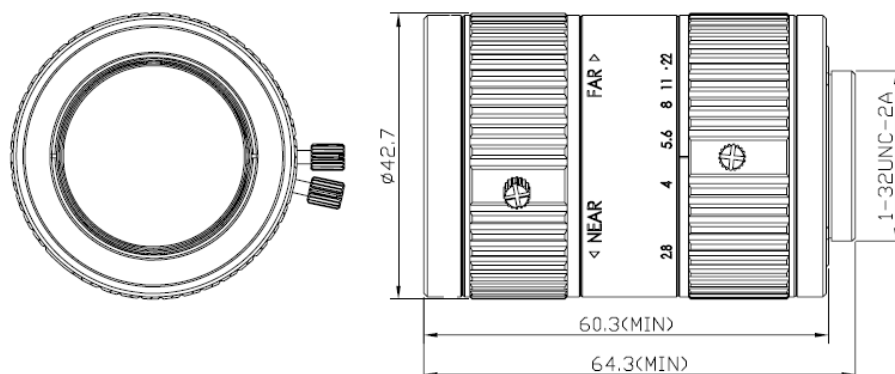

Unit: mm



## 技术参数

参数	型号	MVL-KF7528M-12MP
		固定焦距, 手动光圈, FA 镜头
性能		
焦距		75 mm
F 数		F2.8 ~ F22
像面尺寸		Φ16 mm(1")
畸变		0.75%
最近摄距		0.5 m
视场角		D (15.86 mm): 12.2° H (12.45 mm): 9.8° V (9.83 mm): 7.3°
结构		
光圈控制		手动
聚焦控制		手动
滤镜螺纹		M39 × 0.5
接口类型		C-Mount
法兰后焦		17.526 mm
外形尺寸		Φ42 × 60.3 mm
重量		187 g
温度		-10 ~ 50°C
一般规范		
认证		RoHS2.0