

MVL-KF2056M-10MP 1" 20mm 10MP FA 镜头


FA 系列镜头针对机器视觉光源和芯片进行优化设计，分辨率高，成像质量优秀，透过率高，稳定性好。固定焦距，手动光圈，外形紧凑。可满足机器视觉行业应用，是工业相机的理想选择。



功能特性

- 高分辨率，画面清晰度均匀性高
- 低畸变，高周边光亮比
- 最大像面尺寸 $\Phi 16\text{mm}$
- 在不同物距下均保持出色光学特性

外形尺寸

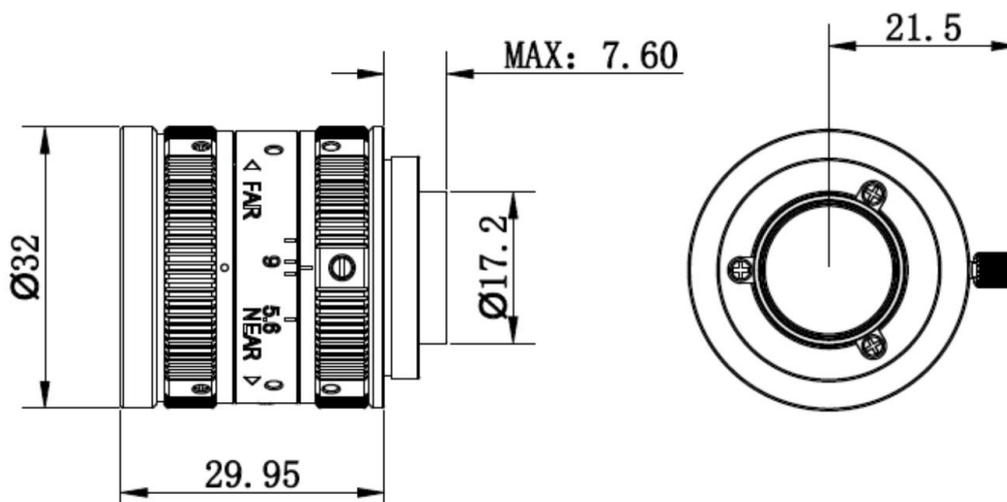

Unit: mm



技术参数

参数	型号	MVL-KF2056M-10MP
	固定焦距，手动光圈，FA 镜头	
性能		
焦距	20 mm	
F 数	F5.6 ~ F11	
像面尺寸	Φ16 mm(1")	
畸变	1%	
最近摄距	0.5 m	
视场角	D (15.8 mm): 42.89° H (13.1 mm): 36.13° V (8.8 mm): 24.48°	
结构		
光圈控制	手动	
聚焦控制	手动	
滤镜螺纹	M30.5 × P0.5	
接口类型	C-Mount	
法兰后焦	17.526 mm	
外形尺寸	Φ32 × 29.95 mm	
重量	44 g	
温度	-10 ~ 50°C	
一般规范		
认证	RoHS2.0	