

ROKAE 珞石

工业机器人产品

XB4 系列



让智造更高效

产品优势

高精高速，生产高效

- 出色的稳定性和业界一流的运动速度，最大化生产效率，满足客户对品质和节拍的要求

高效防护，无忧运行


- 整机IP67高防护等级能力，应对恶劣环境游刃有余

紧凑小巧，易于部署

- 整机内部走线，结构紧凑，易于安装部署

狭窄空间，游刃有余

- 可选配中空手腕，更易集成到小型自动化单元中，高效完成多种任务

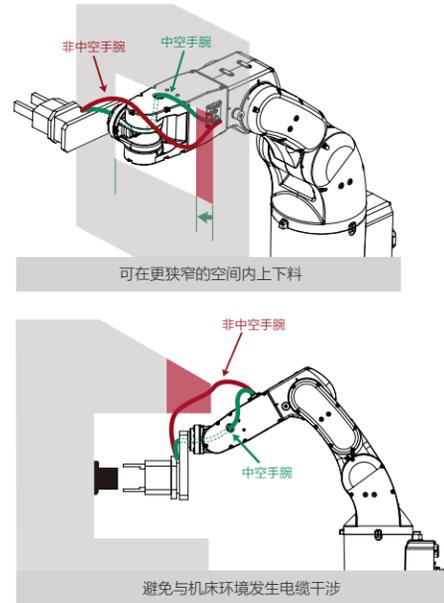

应用场景



XB4

- 负载:4kg
- 臂展:596mm



XB4h


- 负载:4kg
- 臂展:596mm

基本参数

本体参数

产品名称	XB4	XB4h
自由度	6	
最大工作半径	596 mm	
重复定位精度	±0.02mm	
手腕负载	4kg	
运动范围	轴1	-170°~+170°
	轴2	-80°~+144°
	轴3	-194°~+54°
	轴4	-170°~+170°
	轴5	-119°~+119°
	轴6	-360°~+360°
最大速度	轴1	440°/s
	轴2	355°/s
	轴3	440°/s
	轴4	490°/s
	轴5	450°/s
	轴6	720°/s
工作温度	0°C~+40°C	
储藏温度	-10°C~+55°C	
防护等级	IP67	
安装方式	地面, 悬挂	
噪音水平	≤70dB(A)	≤75dB(A)
本体质量	约 32kg	
集成气源	4-Φ4, 5bar	
集成信号源	8路 (30V, 0.5A)	

工作区间

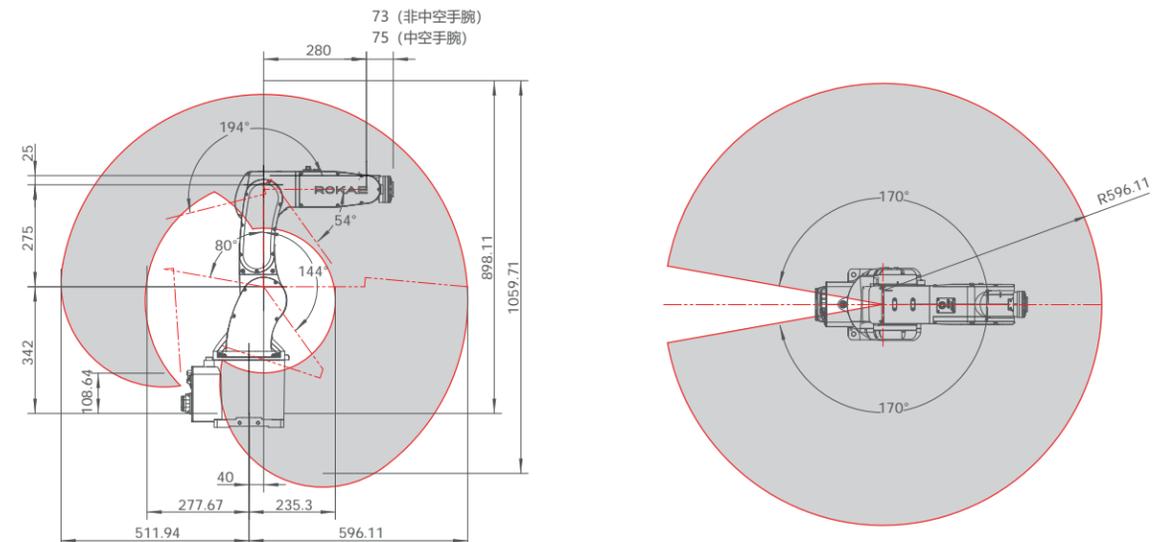

ROKAE



珞石机器人

400-010-8700
www.rokai.com
sales@rokai.com